



PL PRZED ROZPOCZECIEM MONTAŻU ZAPOZNAC SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING
 LV PIRMS MONTĀŽAS RŪPIĢI IZLASIET INSTRUKCIJAS
 LT PRIEŠ SURINKDAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS
 EE ENNE TOOTE KOKKU PANEMIST LUGEJ SE JUHISED HOOLIKALT LÄBI
 DE VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.
 HU AZ ÖSSZESZERELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ISMERKEDJEN MEG AZ ÚTMUTATÓVAL.
 SK PRED ZAČATIM MONTÁŽE SA OBOZNÁMTE S NÁVODOM.
 CZ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

Łóżko Wysokie NICO


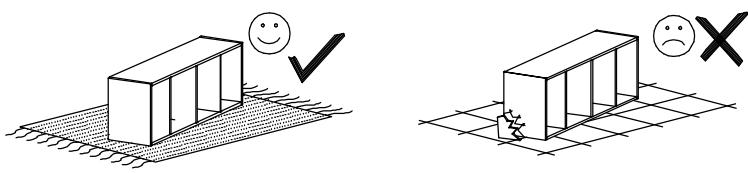


PL MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 EN ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET
 LV VEICET MONTĀŽU UZ MĪKSTAS VIRSMAS, PIEMĒRAM, PAKLĀJA VAI SEGAS
 LT SURINKINĖKITE ANT MINKŠTO PAVIRŠIAUS, PVZ., KILIMO AR PAKLOTO
 EE PANGE TOODE KOKKU PEHMELE PINNAL, NT VAIBAL VÖI TEKIL
 DE AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN
 HU PUHA PL: POKRÓC, SZÖNYEG TÍPUSÚ ALJZATON SZERELJE ÖSSZE.
 SK MONTUJTE NA MÄKKOM POVRCHU, AKO SÚ: DEKA, KOBEREC.
 CZ MONTÁŽ PROVEĎTE NA MĚKKÉM POVRCHU, JAKO JE: DEKA, KOBEREC.

PL Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytką laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chroń przed wilgocią.
 EN Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.
 LV Koka detalas un detalu saskares vietas ar lamināta plāksni drīkst rīrīt tikai ar mīkstu audumu. Sargāt no mitruma.
 LT Laminuotas medines dalis ir elementu kraštus valyti tik su minkšta šluoste. Saugokite nuo drēgmēs.
 EE Puhasage puidust osi ning elementide ja laminaatplaatide vahelisi kontakt punkte ainult pühm laipiiga. Kaitske niiskuse eest.
 DE Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.
 HU A fa elemeket és ezen elemek laminált lappal való csatlakozási helyeit csak puha törlőkendővel szabad tisztítani.
 SK Drevené prvky a kontaktné body týchto prvkov s laminovanou doskou čistite iba mäkkou handričkou.
 CZ Dřevěné prvky a místo styku mezi těmito prvky a laminovanou deskou čistěte pouze měkkým hadříkem.

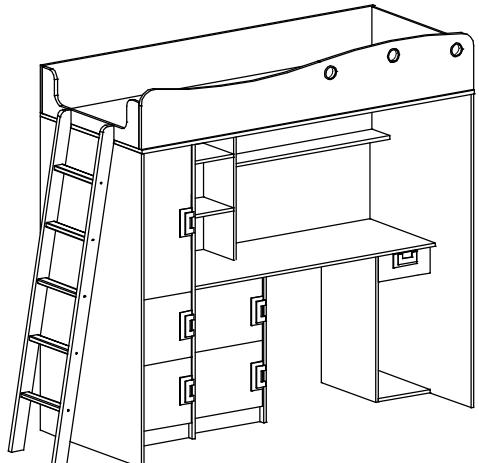


PL Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
 EN Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)
 LV Montāžai nepieciešamie instrumenti (nav ieklauti komplektā)
 LT Irankiai, kuriu prieiks surenkant (gamintojas ju neprideda)
 EE Kokkupanemiseks vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti)
 DE Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).
 HU Összeszereléshez nélkülözhetetlen szerszámok (a szett nem tartalmazza).
 SK Náradie potrebné na montáž (nie je dodávané výrobcom).
 CZ Náradí potřebné pro montáž (není dodáno výrobcem).

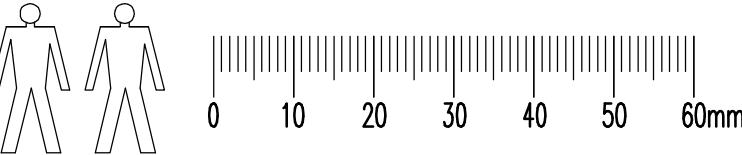


PL W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA
 EN IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.
 LV PRETENZIJU GADĪJUMĀ NORĀDIET SĒRIJAS NUMURU, KAS UZDRUKĀTS UZ IEPAKOJUMA ETIKETES.
 LT JEI TURITE NUSISKUNDIMU, PRAŠOME NURODYTI SĒRIJOS NUMERI, NURDYTA ANT PAKUOTĒS ETIKETĒS.
 EE KAEBUSTE KORRAL VIIDAKE PAKENDIL OLEVALE ETIKETILE MÄRGITUD SEERIANUMBRILE.
 DE BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.
 HU REKLAMÁCIÓ ESETÉN KÉRJÜK MEGJELÖNNI A CSOMAGOLÁS CÍMKÉJÉN TALÁLHATÓ SZÉRIASZÁMOT.
 SK V PRÍPADE REKLAMÁCIE UVEĐTE SÉRIOVÉ ČÍSLO UMIESTNENÉ NA OBALOVOM ŠTÍTKU.
 CZ V PŘÍPADĚ REKLAMACE OZNAČTE PROSÍM ČÍSLO SÉRIE UVEDENO NA ŠTÍTKU OBALU.

S		x4	R		x2
H		x6	K		x6
E24		x6	U		x10
D		x4	W		x12
T		x4	N		x3
G		x10	L		400 mm x1
E25		x6	Y		x4
A		x75	J		x12
B		x88	F		x50
C		x10	Z		x1
M		x20	M		x1


1

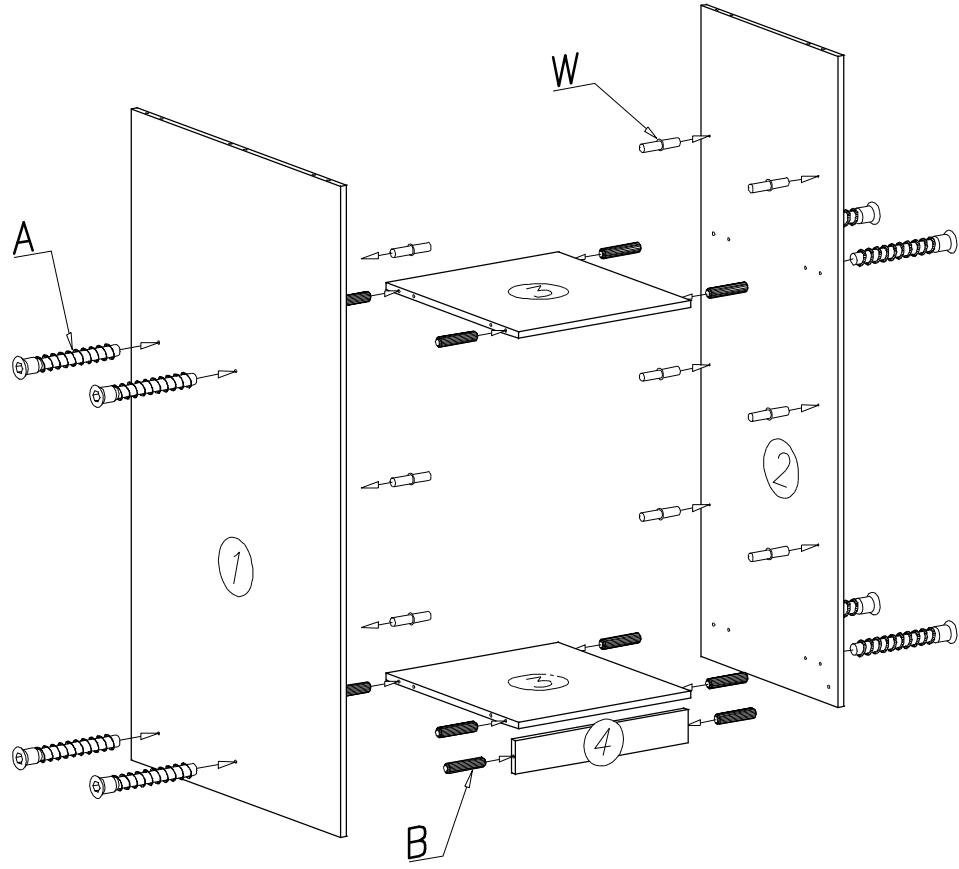


3

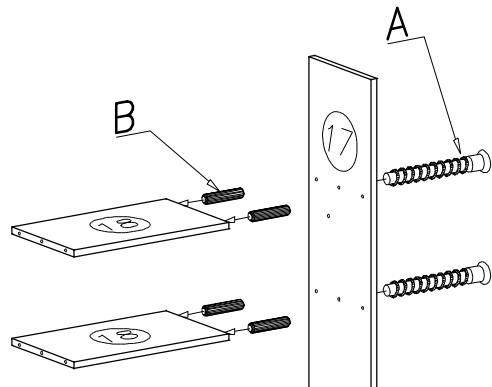

2

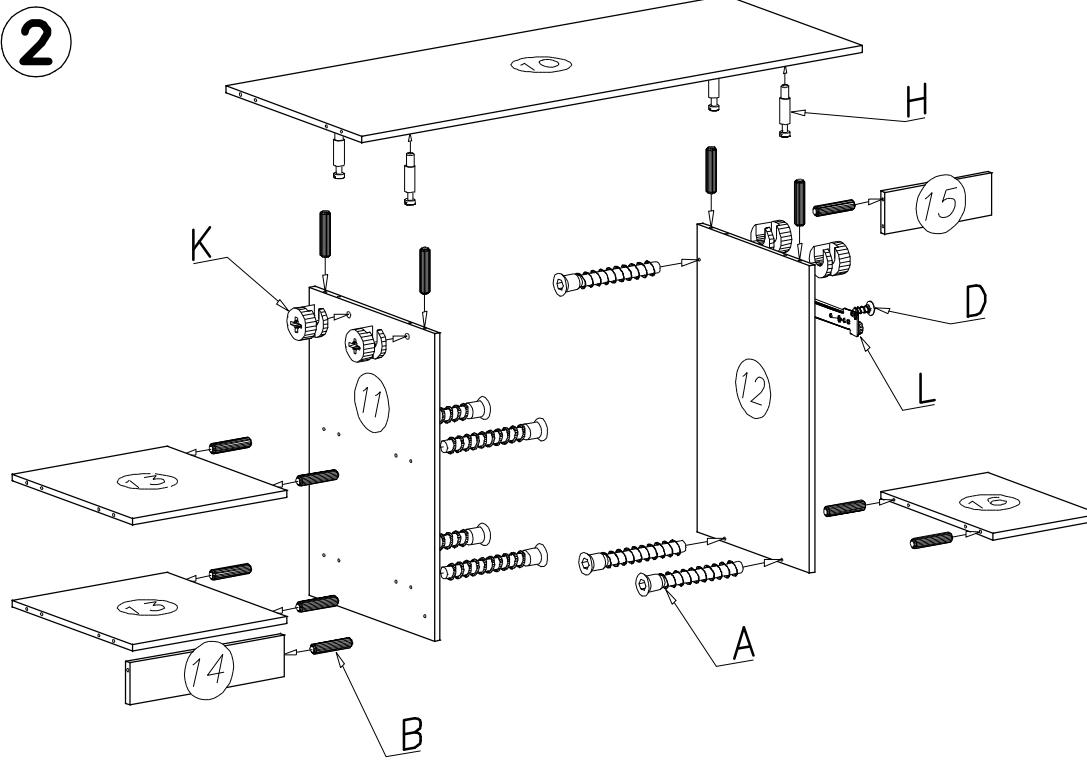

4

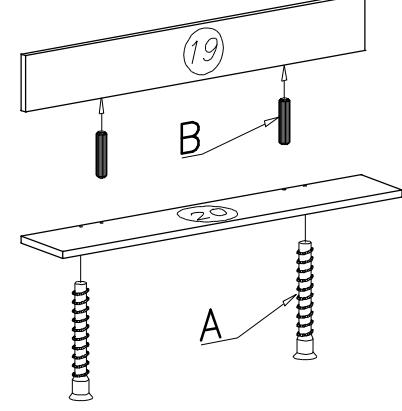

PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

LV UZMANĪBU Tapas iāledzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm

LT DĒMESIO Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. I angą istatytas krytinis kaištis neturėtu viršyti 9–10 mm

EE TÄHELEPANU Tihvtide sisse lõömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm


DE ACHTUNG Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.

HU MEGJEGYZÉS A faszegeket a nyilakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.


SK POZNÁMKA Kolíky zatíkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zatknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.

CZ POZNÁMKA Zaržet kolíky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.

5

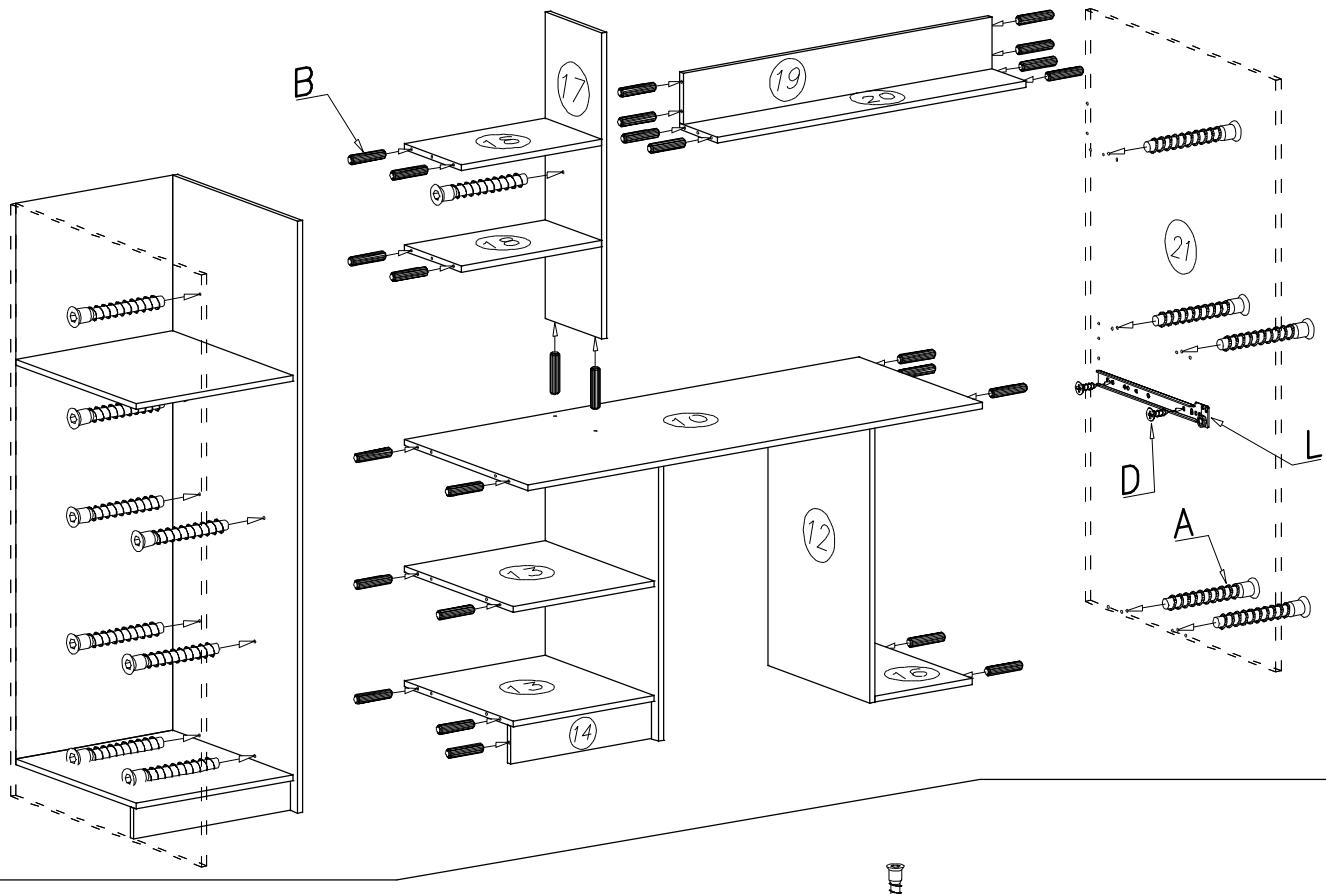

6

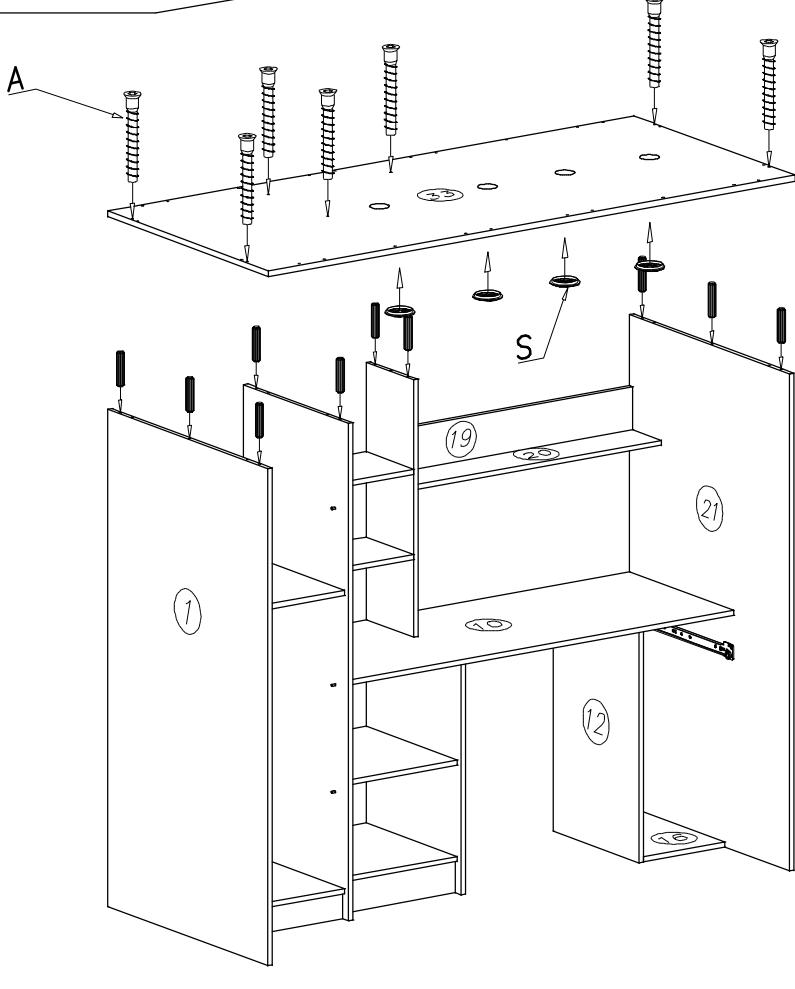

PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

LV UZMANĪBU Tapas iāledzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm

LT DĒMESIO Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. I angą istatytas krytinis kaištis neturėtu viršyti 9–10 mm

EE TÄHELEPANU Tihvtide sisse lõömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm


DE ACHTUNG Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.

HU MEGJEGYZÉS A faszegeket a nyilakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.


SK POZNÁMKA Kolíky zatíkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zatknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.

CZ POZNÁMKA Zaržet kolíky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.

7

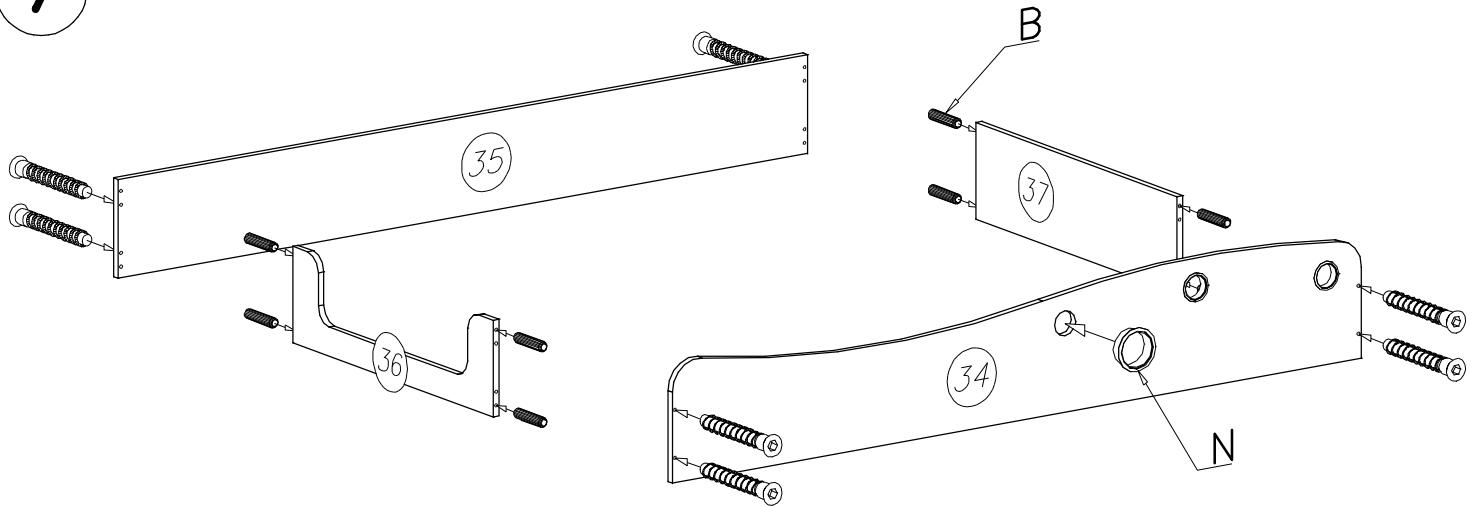


8

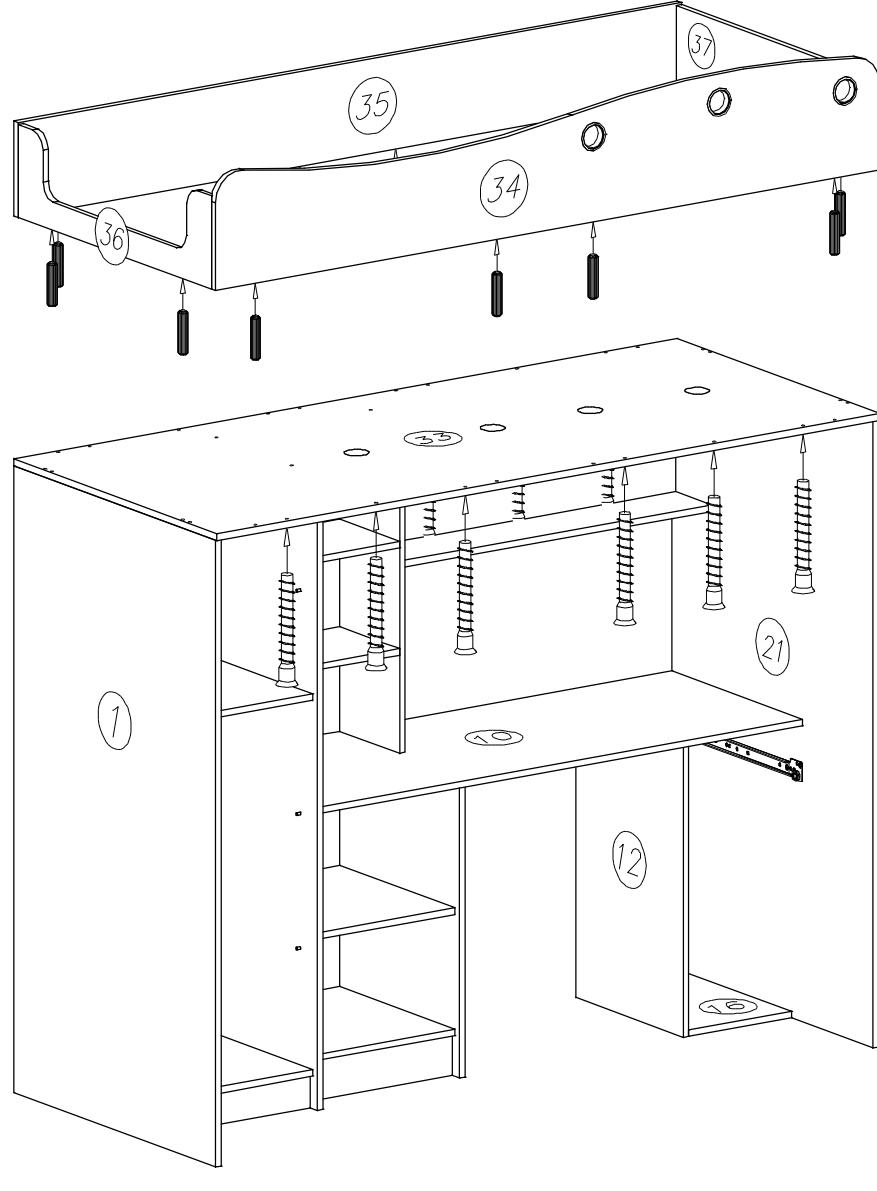


PL UWAGA	Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
EN ATTENTION	Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU	Tapas iāledzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĒMESIO	Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. I angą istatytas krytinis kaištis neturėtu viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU	Tihvtide sisse lõömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm
DE ACHTUNG	Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.
HU MEGJEGYZÉS	A faszegeket a nyilakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.
SK POZNÁMKA	Kolíky zatíkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zatknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.
CZ POZNÁMKA	Zarážet kolíky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.


9

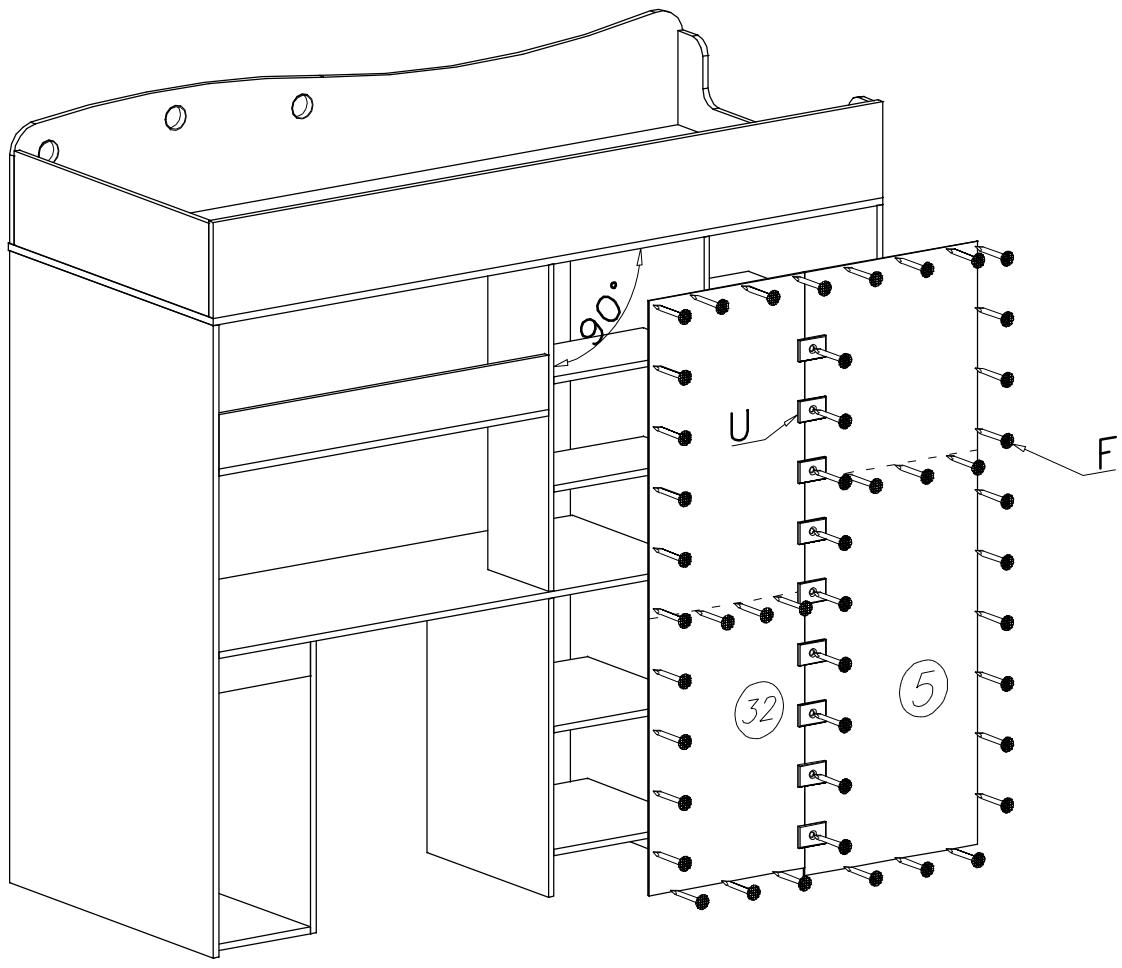

10

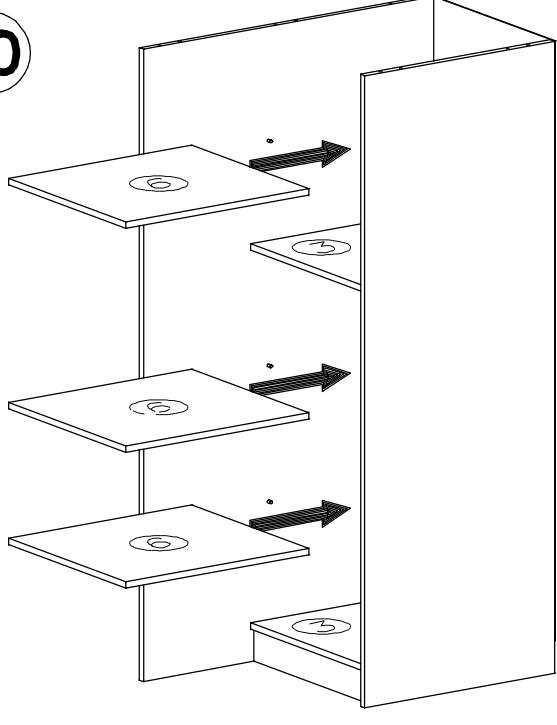


11

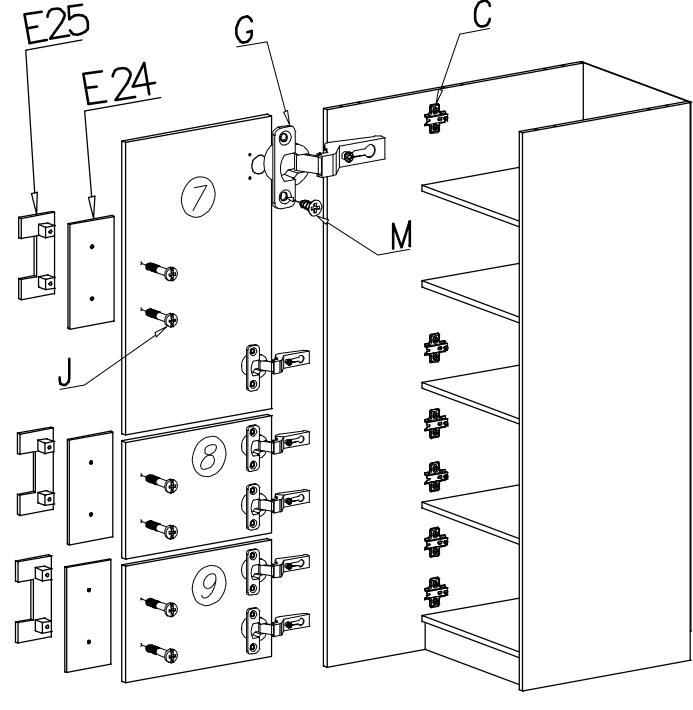


PL UWAGA	Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
EN ATTENTION	Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU	Tapas iāledzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĖMESIO	Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. I angą istatytas krytinis kaištis neturėtu viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU	Tihvtide sisse lõömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm
DE ACHTUNG	Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.
HU MEGJEGYZÉS	A faszegeket a nyilakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.
SK POZNÁMKA	Kolíky zatíkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zatknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.
CZ POZNÁMKA	Zarážet kolíky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.

12


PL Barierka zabezpieczająca
EN Safety barrier
LV Drošības barjera
LT Saugos barjeras
EE Põrkepiirde
DE Sicherheitsbarriere
HU Biztonsági korlát
SK Bezpečnostná bariéra
CZ Bezpečnostní bariéra

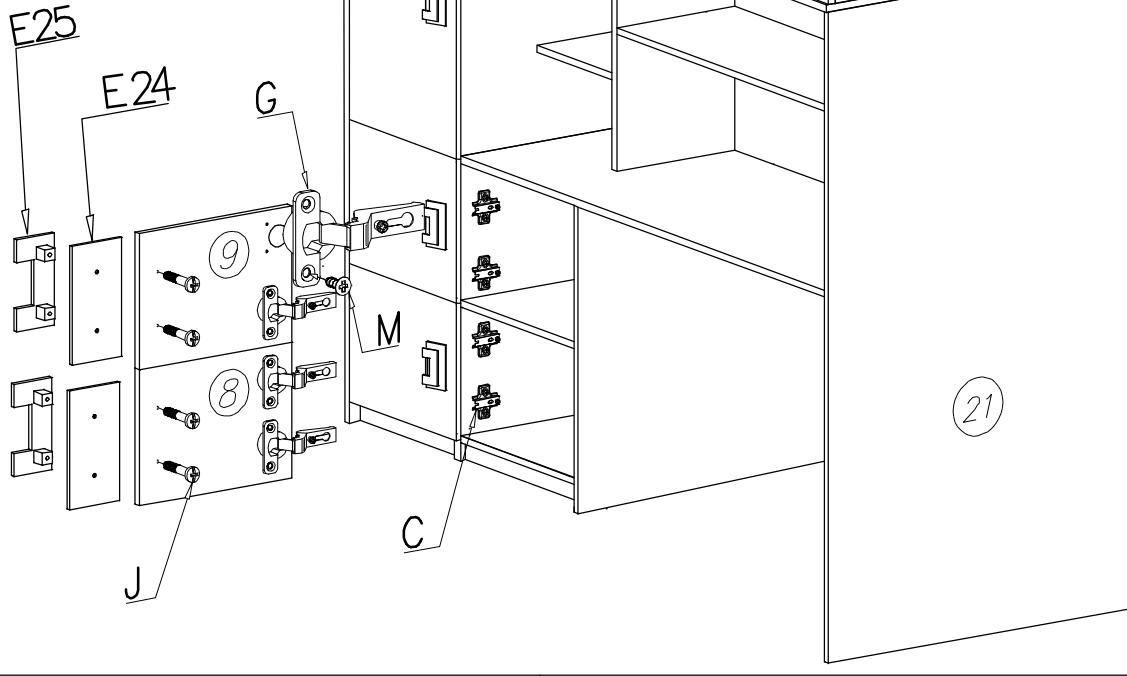

13

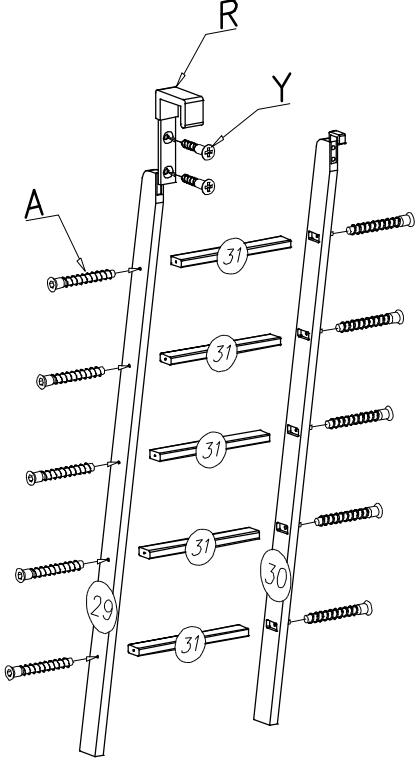

14

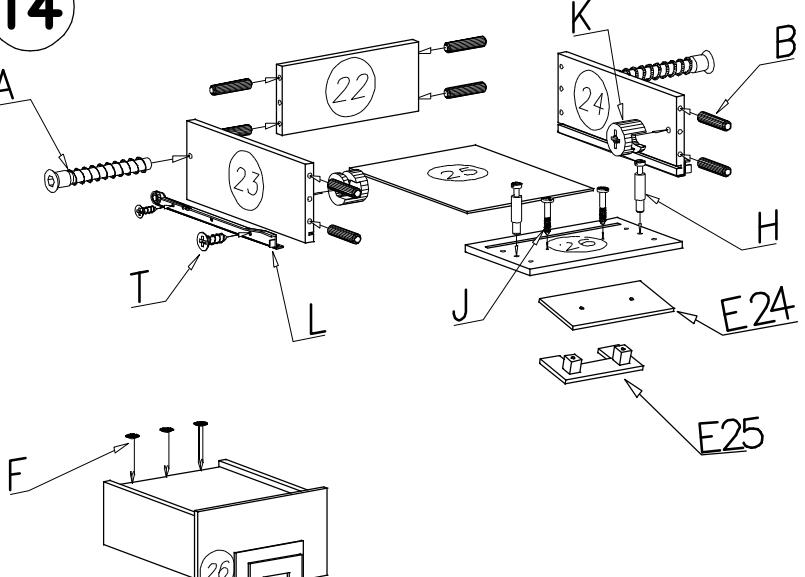

PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU Tapas iāiedzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzišanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĒMESIO Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. I angą istatytas krytinis kaištis neturėtu viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU Tihvtide sisse lõömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm
DE ACHTUNG Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.
HU MEGJEGYZÉS A faszegeket a nyilakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.
SK POZNÁMKÁ Kolíky zaťíkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zaťknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.
CZ POZNÁMKA Zarážet kolíky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.